

Особенности

- Широкая область применения
- Умеренный ток утечки



Приложение

- Фильтры подходят для источников питания промышленных установок, особенно в качестве выходных фильтров, используемых с преобразователями частоты

Технические данные

Номинальное напряжение _____ 275/480 V AC

Рабочая частота _____ 50/60Hz

Номинальный ток _____ 5A-1000A

Испытательное напряжение (1 мин) _____ 1500 VDC (line/line)

_____ 2250 VDC (line/ground)

Климатическая категория _____ 40/085/21


Модель	Вход	Выход	Номиналь- ный ток (A)	Ёмкость заземления	Разряд сопротивления	Схема (рис.)	Размер (рис.)
--------	------	-------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------

					R1-3	R0		
5EBK5			5	200	1.5	0.68	1	1
10EBK5			10	200	1.5	0.68	1	1
16EBK5			16	200	1.5	0.68	1	1
25EBK5			25	200	1.5	0.68	1	1
35EBK5			35	200	1.5	0.68	1	1
50EBK5			50	320	1.5	0.68	1	1
65EBK5			65	320	1.5	0.68	1	1
80EBK5			80	320	1.5	0.68	1	1
100EBK5			100	320	1.5	0.68	1	1
130EBK5			130	690	1.5	0.68	1	1
160EBK5			160	690	1.5	0.68	1	1
200EBK5			200	690	1.5	0.68	1	1


Модель	Вход	Выход	Номинальный ток (А)	Ёмкость заземления	Разряд сопротивления	Схема (рис.)	Размер (рис.)
--------	------	-------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------	---------------

					R1-3	R0		
250EBK5			250	690	1.5	0.68	1	2
320EBK5			320	940	1.5	0.68	1	2
400EBK5			400	940	1.5	0.68	1	2
600EBK5			600	940	1.5	0.68	1	2
1000EBK5			1000	940	1.5	0.68	1	2

Типичная принципиальная схема

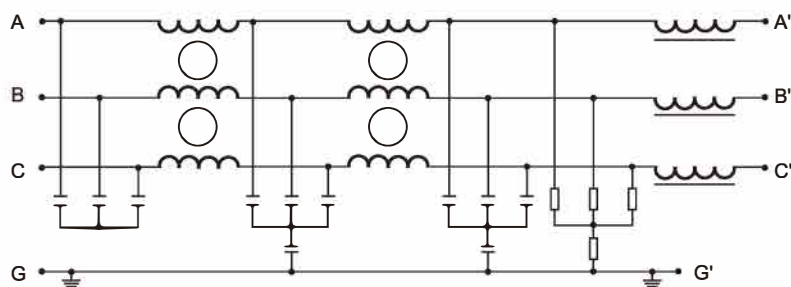

Общий чертёж и размеры

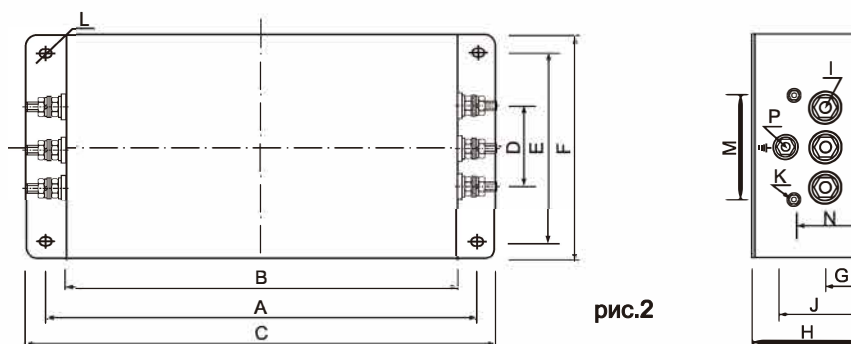

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	L
DL-5EBK5															
DL-10EBK5	184	160	202	42	60	86	18	58	M4	38	-	-	-	M4	6.4×9.4
DL-16EBK5															
DL-25EBK5															
DL-35EBK5	243	220	265	58	70	102	25	92	M6	58	M4	74	49	M6	6.4×9.4
DL-50EBK5															
DL-65EBK5															
DL-80EBK5															
DL-100EBK5															
DL-130EBK5	354	323	388	66	155	188	30	92	M8	62	M4	86	56	M8	6.4×9.4
DL-160EBK5															
DL-200EBK5															


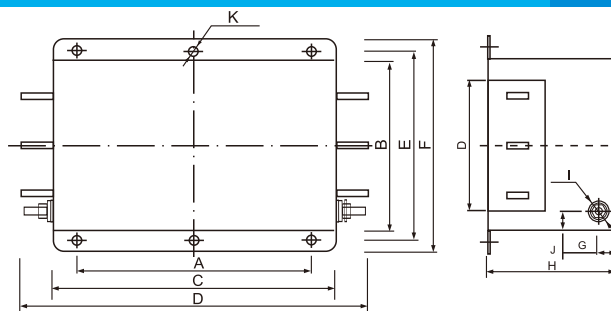


fig.2

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P
DL-250EBK5														
DL-320EBK5	290	210	350	440	234	262	25	160	M12	25	Φ 12			
DL-400EBK5														
DL-600EBK5														
DL-1000EBK5	290	230	356	536	255	280	25	220	M12	25	Φ 13			

Общий чертёж и размеры

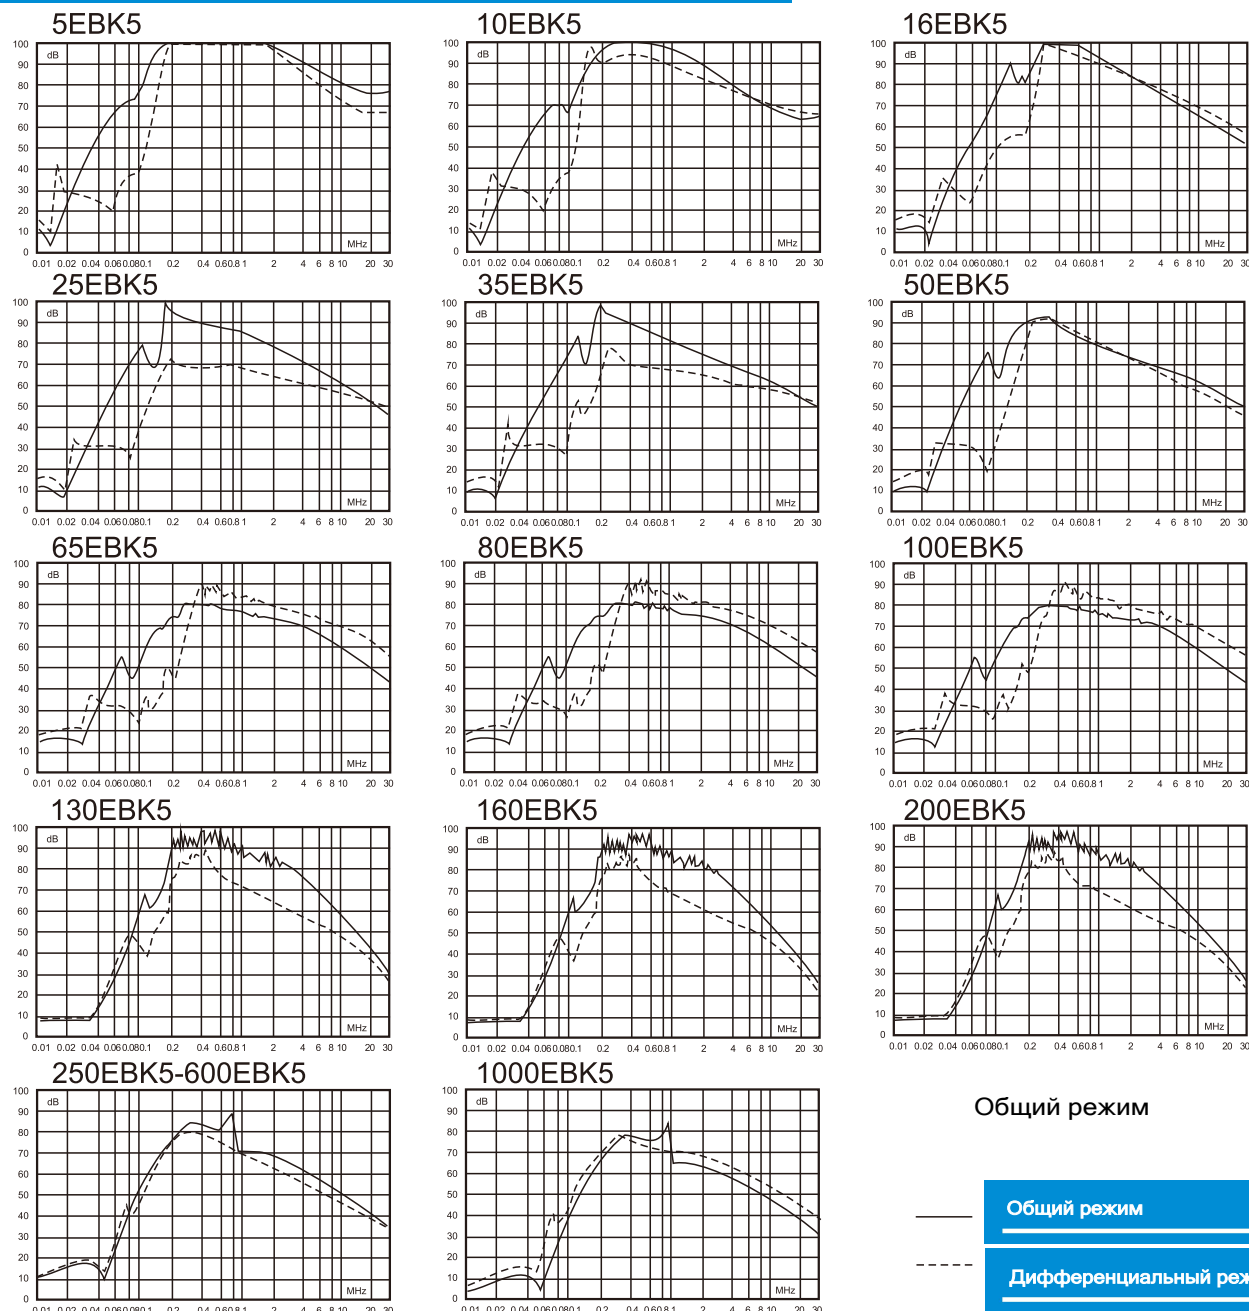

Общий режим

Общий режим

Дифференциальный режим